







# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου **248**

18 Απριλίου 1995


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ



### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Χαρακτηρισμός του τομέα Α' του οριοθετημούνου τμήματος του οικισμού ΑΘΥΤΟΥ Ν. Χαλκιδικής ως παραδοσιακού και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') «ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 1) αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», το οποίο προστέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α').

3. Το Π.Δ. 161/84 (ΦΕΚ 54 Α') «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και

4. Το Π.Δ. 358/1986 (ΦΕΚ Α') για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

5. Την απόφαση Υ. 704/19.8.88 (ΦΕΚ 575 Β') του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

6. Την από 8.11.91 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.

7. Την 94/2.4.92 γνωμοδότηση της Κοινότητας Αθύτου Χαλκιδικής.

8. Το έγγραφο 131/3.2.92 της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

9. Την 1/17.6.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Κοινότητας Αθύτου Χαλκιδικής.

11. Τη γνωμοδότηση 23/1995 του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χαρακτηρίζουμε ως παραδοσιακό οικισμό τον τομέα Α' του οικισμού Αθύτου που περικλείεται με ενδεικτική γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:2000 αντίγραφο του οποίου συνοδεύει το παρόν Διάταγμα.

Άρθρο 2

Μέσα στα όρια οικισμού –που καθορίζονται με την παράγραφο 1– επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κατοικίας, κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού.

Για την εγκατάσταση κάθε άλλης χρήσης εκτός των παρακάτω επιβάλλεται η προέγκριση της ΕΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιών ή άλλων χρήσεων μέσης ή υψηλής όχλησης.

Άρθρο 3

1. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

2. Ο Συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σε 0,8.

3. Το μέγιστο ύψος οικοδομών ορίζεται σε 7,5 μετρούμενο από το υψηλότερο σημείο της τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό ή το διαμορφωμένο έδαφος, με επιφύλαξη της παρ. 14 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. Λόγω κλίσεως του εδάφους η οικοδομή δεν θα υπερβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο της τα 9 μέτρα.

4. Η τοποθέτηση των κτιρίων μέσα στα οικόπεδα γίνεται με τα εξής κριτήρια.

α. Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β. Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.

γ. Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων.

δ. Να μη διαμορφώνεται υποβαθμισμένος ελεύθερος χώρος ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Κεντρ. Μακεδονίας, δύναται να επιφέρει αλλαγή στη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς στην μορφή των όγκων των κτιρίων.

Άρθρο 4

1. Οι κατασκευές ακολουθούν μορφολογικά τους τοπικούς Αρχιτεκτονικούς τύπους κτισμάτων και τις παραλλαγές τους.

2. Τα κτίρια επικαλύπτονται με στέγες από κεραμίδια βυζαντινού ρωμαϊκού ή γαλλικού τύπου. Η κλήση της στέγης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Η στέγη δε μπορεί να προεξέχει από τους τοίχους περισσότερο από σαράντα εκατοστά (0.40 μ.) εκτός αν καλύπτει εξώστες ή εισόδους. Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ) πριν από την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης.

3. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες – παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού ως προς τη θέση, την μορφή και τις διαστάσεις τους. Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα ταπλαδωτά, καρφωτά ή περσιδωτά, με υαλοστάσια που χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα και καΐτια κατά παραδοσιακά πρότυπα.

Απαγορεύεται τα πλαστικά και συρόμενα παντζούρια και η χρήση δομικών υλικών ξένων προς την παράδοση του οικισμού.

Μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας ΕΠΑΕ δύναται να επιτρέπεται η χρήση αλουμινοκατασκευών σε ανοιχτούς χρωματισμούς εφόσον ακολουθούν κατασκευαστικά τα παραδοσιακά πρότυπα.

4. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε πρόβολο ή σε εσοχή εντός του σώματος του κτιρίου, που καλύπτονται υποχρεωτικά με στέγη κατά παραδοσιακά πρότυπα.

Οι ανοιχτοί εξώστες κατασκευάζονται από μπετόν ή ξύλο και μπορούν να στηρίζονται σε ξύλινα υποστηλώματα ή σε ξύλινα – μεταλλικά φουρούσια σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής. Επίσης από ξύλο κατασκευάζονται και τα φέροντα στοιχεία της στέγης των ανοιχτών εξωστών. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή γωνιακών εξωστών. Το μήκος των ανοιχτών εξωστών σε πρόβολο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 2/5 του συνολικού μήκους των όψεων. Το πλάτος τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0,80 μ., ούτε μεγαλύτερο από 1,60 μ.

5. Κλειστές προεξοχές (σαχνισί) πλάτους από 0,50 μέχρι 0,90 μ. επιτρέπονται σε μικρά τμήματα του ορόφου και προσμετρώνται μόνον στον συντελεστή δόμησης. Το κάτω μέρος της προεξοχής πρέπει να απέχει από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος τουλάχιστον 3 μ.

6. Οι επιφάνειες των κτιρίων διαμορφώνονται υποχρεωτικά με εμφανή λιθοδομή και με απλά τριπτά επιχρίσματα ή με συνδυασμό και των δύο.

Κατά την υποβολή της μελέτης προσκομίζονται υποχρεωτικά σχέδια χρωματικής οργάνωσης των εξωτερικών όψεων που εγκρίνονται από την αρμόδια ΕΠΑΕ.

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (PILOTIS).

8. Σε περίπτωση κατασκευής εξωτερικής σκάλας προς τον όροφο αυτή πρέπει να τοποθετείται σε επαφή με το κτίριο και σε ελεγχόμενη από την αρμόδια ΕΠΑΕ θέση.

9. Οι καπνοδόχοι ενδείκνυται να γίνονται με λιθοδομή ή εμφανές επίχρισμα και να ακολουθούν μορφολογικά τους κυρίαρχους τύπους του οικισμού.

10. Απαγορεύονται η τοποθέτηση «τεντών» σε οποιουσδήποτε χώρους πλην των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων των κέτρων αναψυχής εστιατορίων κ.λπ. με γνώμη της αρμόδιας Ε.Π.Α. από άποψη υλικού, χρώματος, μορφής.

11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σε εμφανή σημεία της οικοδομής. Επιτρέπεται η τοποθέτησή του επί της στέγης χωρίς να προεξέχουν από αυτήν.

12. Απαγορεύεται κάθε είδους φωτεινές επιγραφές και διαφημίσεις σε οποιαδήποτε θέση του ακινήτου όπως προσόψεις, δώματα, περιφράξεις καθώς και ικριώματα μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά από αυτό.

Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και που τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

13. Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από τοιχοποΐα που σε περίπτωση λιθοδομής μπορεί να παραμείνει ανεπίχριστη ενώ σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (οπτοπλίνθων, τσιμεντοπλίνθων κ.λπ.) επιχρίζονται υποχρεωτικά.

Η περίφραξη κατά το πρόσωπο των οικοπέδων γίνεται με κτιστό μανδρότοιχο μεγίστου ύψους 0,80 μ. Κατά τα πλάγια και οπίσθια όρια πάνω από το ύψος τούτο επιτρέπεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος. Υπέρβαση του μεγίστου ύψους της περίφραξης των 0,80 μ. επιτρέπεται μετά την έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ, όταν επιβάλλεται για τεχνικούς, αισθητικούς ή άλλους λόγους. Οι αυλόθυρες των περιφράξεων αυτών κατασκευάζονται από υλικά, μορφή και ύψος σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

14. Για τη διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων, επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές.

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναπληρωματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους ενάμιου (1,50 μ.) μέτρου.

Για μεγαλύτερο ύψος απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ.

15. Σε περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, αυτοί θε πρέπει να διαμορφώνονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

16. Οι αγωγοί και διακλαδώσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) επιβάλλεται να είναι υπόγειοι. Οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, και κάθε άλλο στοιχείο

των παροχών των οργανισμών κοινής ωφέλειας, τοποθετούνται στις εσωτερικές όψεις των κτιρίων.

Άρθρο 5

1. Για την κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων ή την αφαίρεση στοιχείων εξ αυτών, λειτουργικών ή διακοσμητικών, καθώς και για την καθαίρεση στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, κρήνες, φρέατα κ.λπ.) απαιτείται άδεια.

Η σχετική άδεια κατεδάφισης ή καθαίρεσις δίδεται μόνο ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ και με την προϋπόθεση ότι το προς κατεδάφιση ή καθαίρεση στοιχείο, δεν αποτελεί αξιόλογο χαρακτηριστικό (πρότυπο) δείγμα για τον οικισμό.

2. Σε υπάρχοντα παλαιά κτίρια αντιπροσωπευτικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση, οι προσθήκες μικρών διαστάσεων που επιβάλλονται για την εξυπηρέτηση του κτιρίου (λουτρό, κουζίνα) εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου.

Ειδικά προκειμένου για ερειπωμένα κτίσματα επιτρέπεται η αναστήλωσή τους έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Η αναστήλωση θα επιτρεπεί κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία θα αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.

3. Για κάθε οικοδομική εργασία ανέγερσης νέας οικοδομής, προσθήκης σε υπάρχουσα, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, κατεδάφισης, τοποθετήσεις επιγραφών, διαμόρφωσης ή ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, τοίχων αντιστήριξης κ.λπ.) απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

4. Στην περιοχή που γειτνιάζει με τον Αρχαιολογικό χώρο Κουτσόμυλου για λόγους προστασίας του, ο έλεγχος του ύψους των νεοανεγειρομένων οικοδομών γίνεται από το αρμόδιο τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

5. Δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 9, 12, 14 και η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ΓΟΚ/1985.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ**


Δ
Α

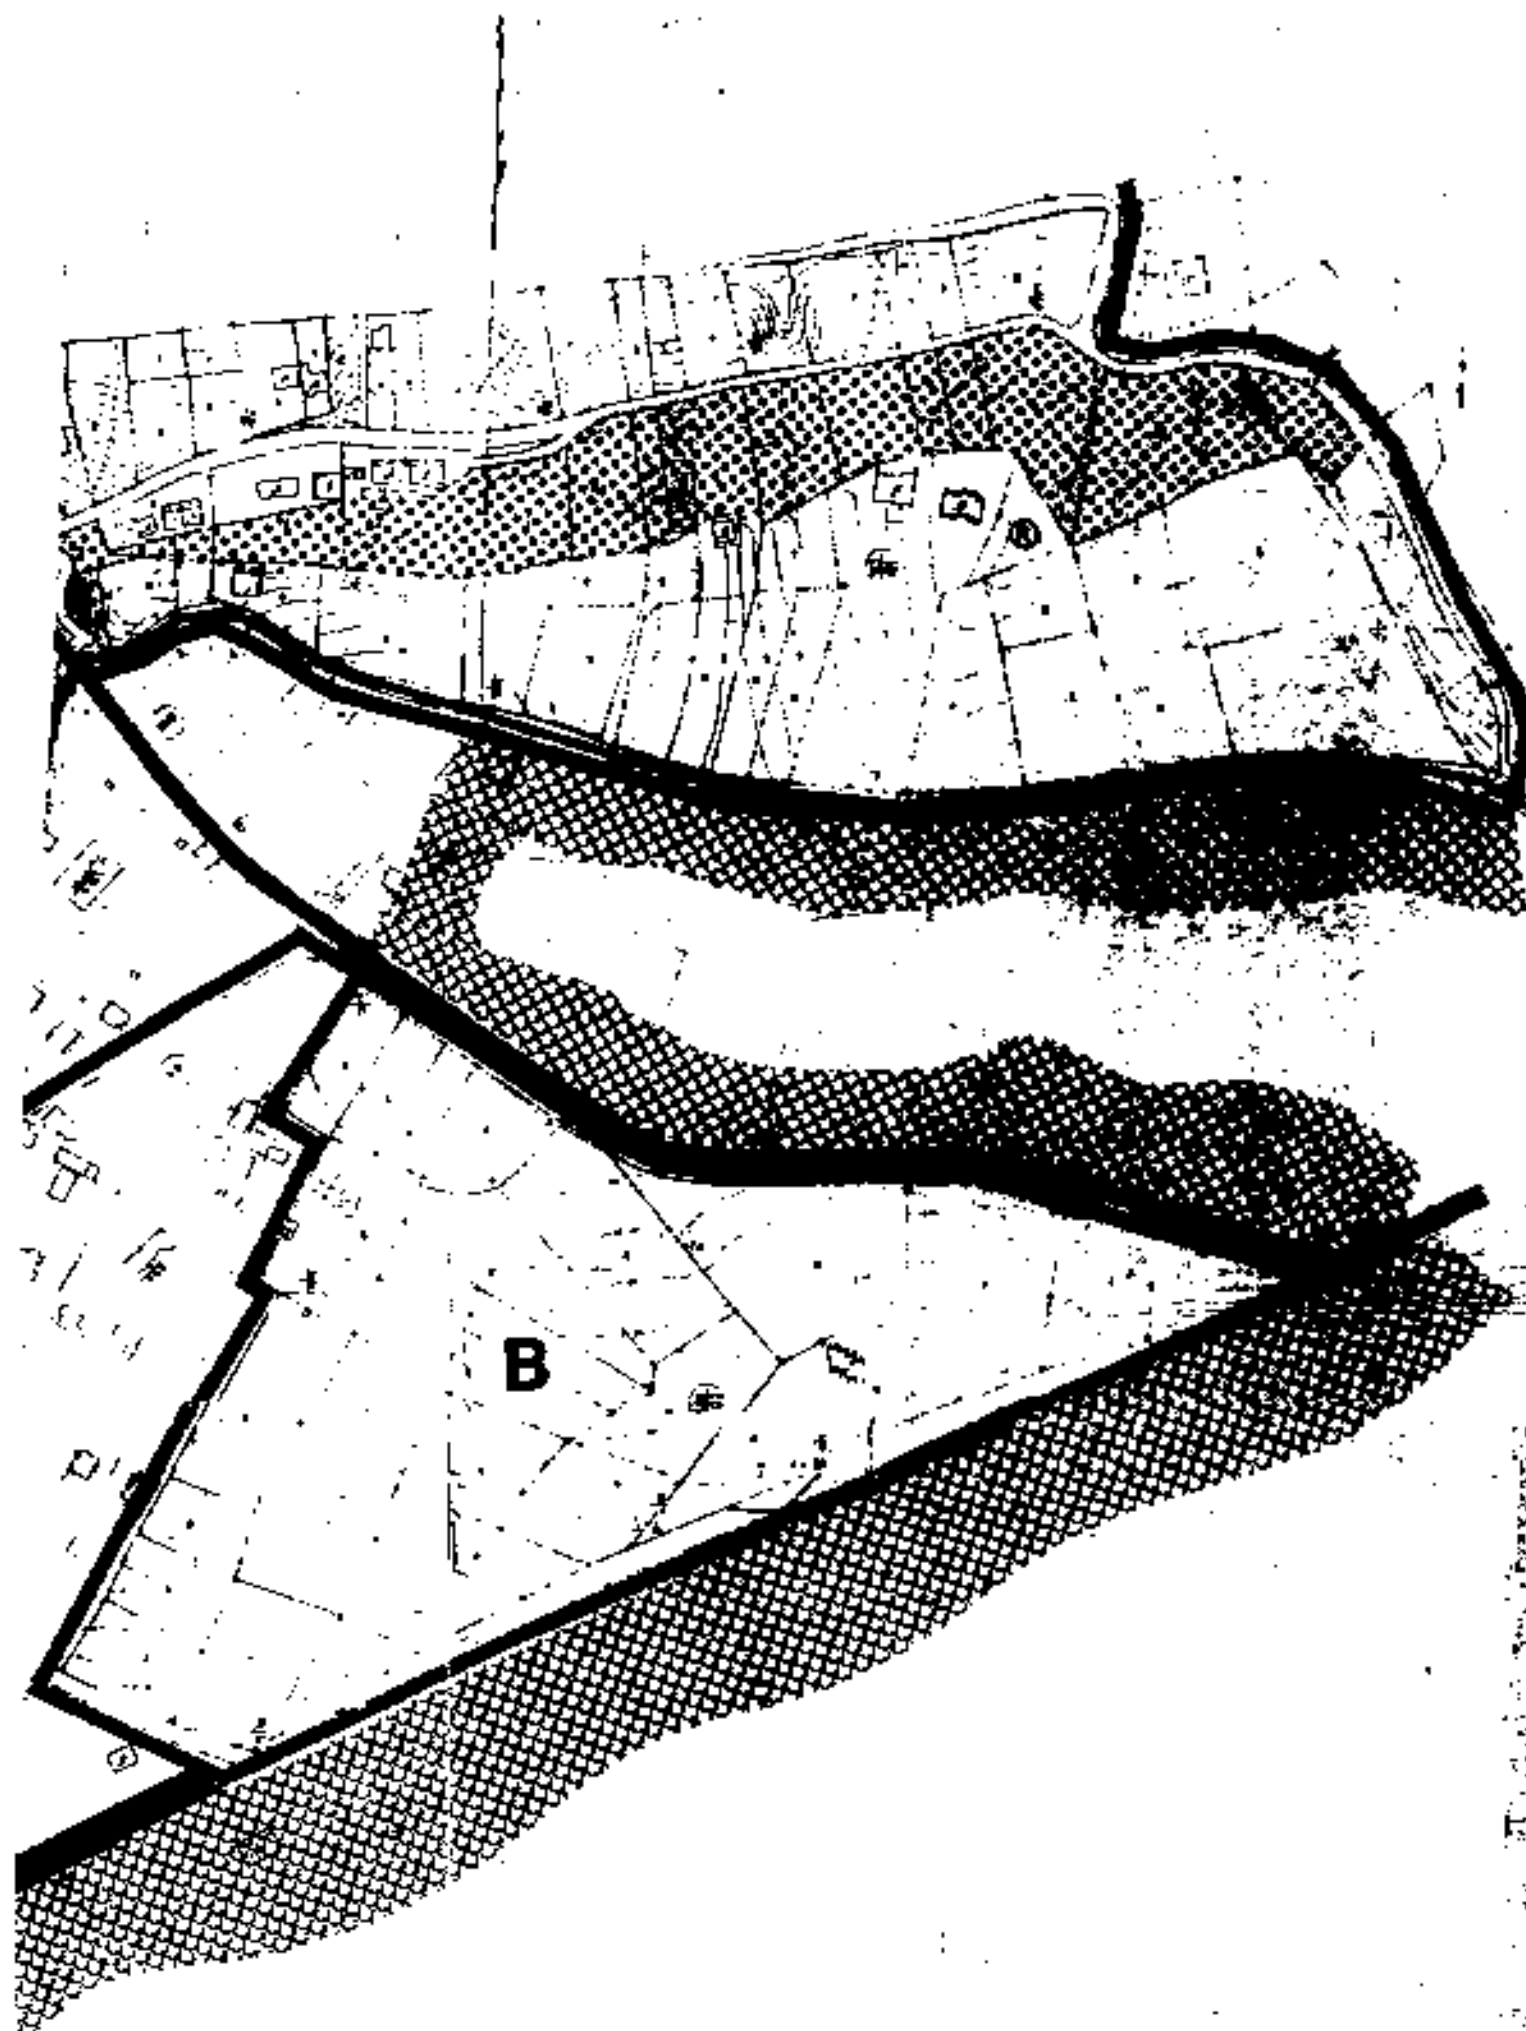


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ε.Π.Α.
1990

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΟΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜ. ΤΟΥ 1923
- ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗ (κυρίαρχη χρήση)
- ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (κυρίαρχη χρήση)
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (κατοικία αναψυχή-διοίκηση-εμπόριο)
- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΑΝΑΨΥΧΗ
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- ΠΡΑΣΙΝΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
- ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
- ΔΑΣΟΣ, ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ
- ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 30%

ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΙΧΝΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
- ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1: Βρύση "Μουδούνου",2:πηγή"Παπαγγελέτη",3:"Βρυσίτσα", 4: εκκλησίες)
- (Κ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤ.
- (Ε) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
- ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΑΞΟΝΑΣ
- ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΑΞΟΝΑΣ
- ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4121/οικ. (2)

Τροποποίηση εγκρ. σχεδίου πόλης Καβάλας στις οδούς Λυσιμάχου και Κενταύρου Ο.Τ. 1082, Φ.Π. 15.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων και κωμών του κράτους» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.

2. Το Ν.Δ. 1018/1971 και τον Α.Ν. 314/1968 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.

3. Το Π.Δ. 183/9.5.1986 (ΦΕΚ 70Α/5.6.1986) «Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων δόμησης από τους Νομάρχες».

4. Την 2518/89 (ΦΕΚ 163Δ/17.3.1989) Α.Ν. Καβάλας για αναθεώρηση του σχεδίου πόλης.

5. Τη με αριθ. 445/94 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας.

6. Τις με αριθ. 9/500/94 και 2/538/94 γνωμοδοτήσεις του Σ.Χ.Ο.Π. του Νομού Καβάλας, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκ. σχεδίου πόλης Καβάλας στις οδούς Λυσιμάχου και Κενταύρου Φ.Π. 15 Ο.Τ. 1082 και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της ΤΠΠΕ Ν. Καβάλας.

2) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

Η απόφαση αυτή με το διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης.

Καβάλα, 4 Απριλίου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΖΑΜΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

οικοπέδου

ΑΘ ΑΑ ... Κολάκι

κλίμ. 1:200

ΠΙΝ 15 Σ Δ 08

εμβαδόν

— πριν τη ρυμοτόμηση (ΑΘ ΑΑ)

½ ((16.0 + (7.70 + 8.20)) + (8.45 x 0.42) + (9.20 x 0.50) + (8.70 x (2.20 + 4.50)) = 160.41 τμ

— μετά τη ρυμοτόμηση

(ΓΔ ΑΓ ...) = 131.27 τμ

Εμβαδό οικοπέδου μετά των προσκυρώσεων (Α,Β,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α)

Εμβαδόν κτιρ. = 83.72 τμ

Γραμμή Αποζημίωσης ... 18.6.1992


1409

1408

1088

— Προϋπάρχουσα

- - - Καταργούμενη

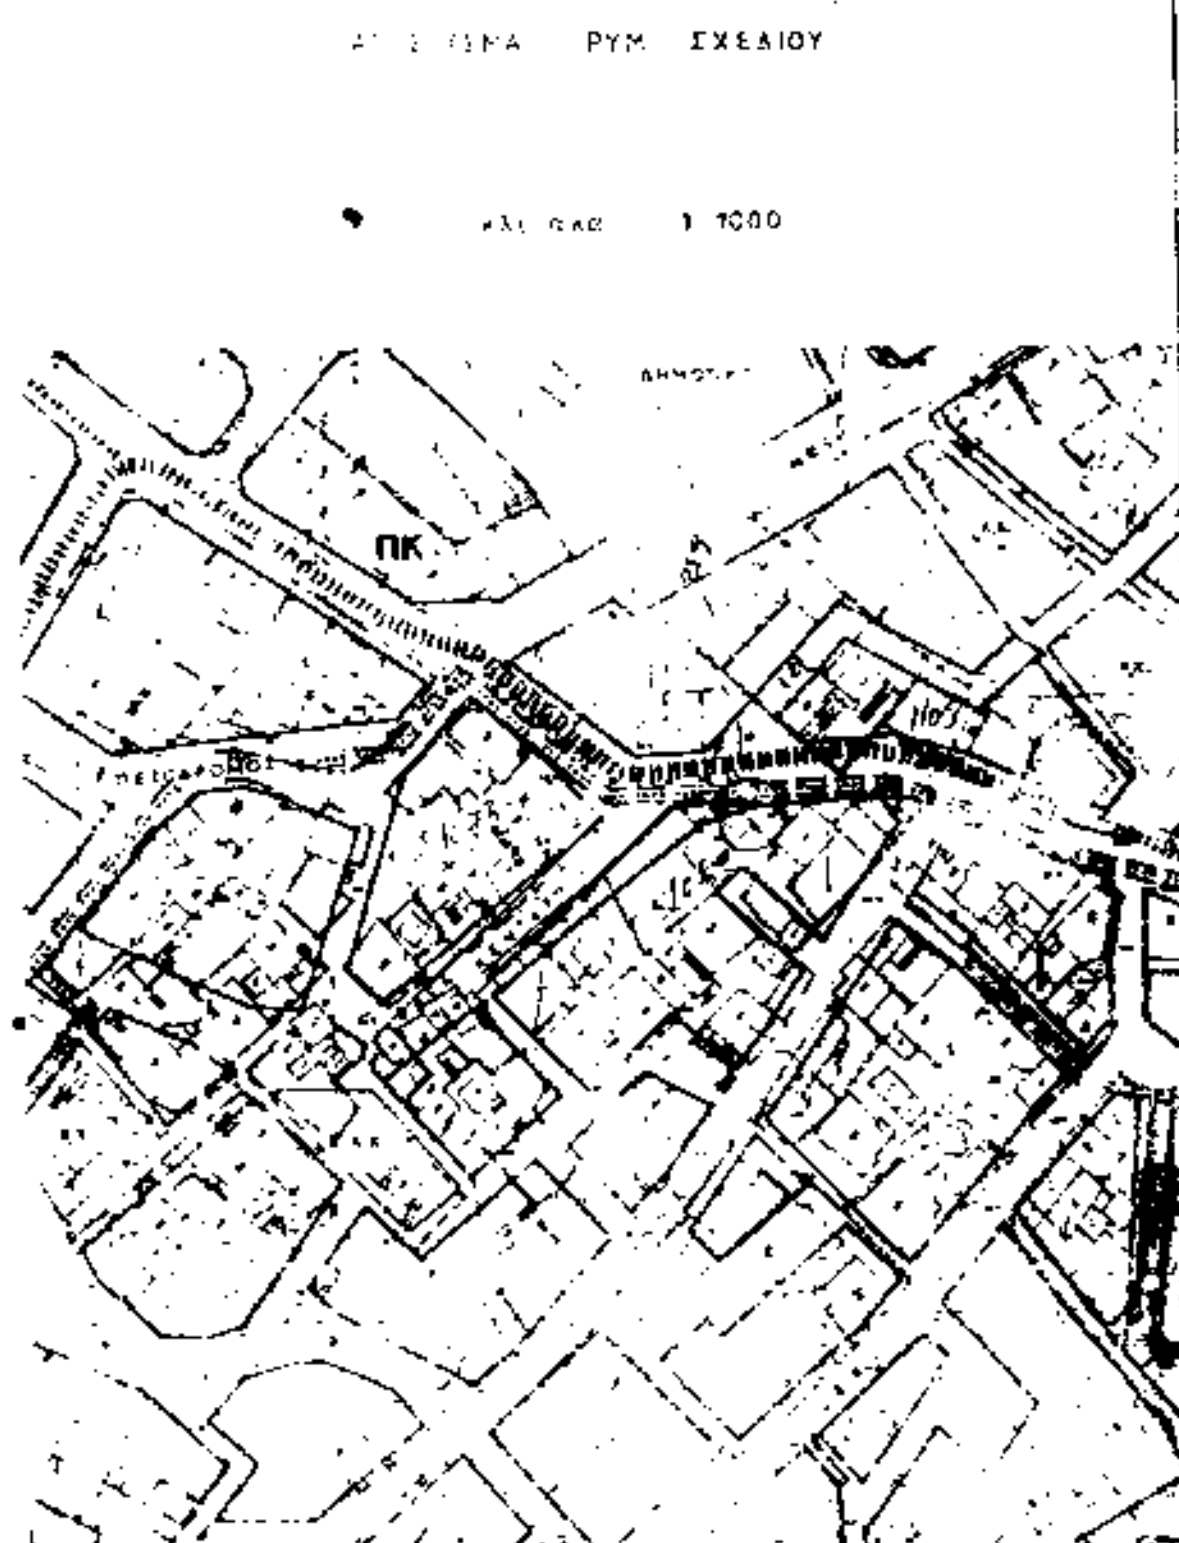


ΠΟΛΗ: Καβάλα

ΕΡΓΟ: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.

ΘΕΣΗ: Ανεμώτια κ' Κονταρού

ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:200 1:1000

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

και συνοδεύει την με αριθμό 4121 / 4 4 1995 Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας

Καβάλα 4- 4- 1995

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΠ ΠΕ.

Σ. ΜΠΕΝΕΒΑΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β